

Panel J/100




Materiały do produkcji paneli	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		
	0,50	0,60	0,70
BLACHA ALUMINIOWA	TAK	TAK	NIE
BLACHA STALOWA	TAK	NIE	NIE


Szyna montażowa T/uV

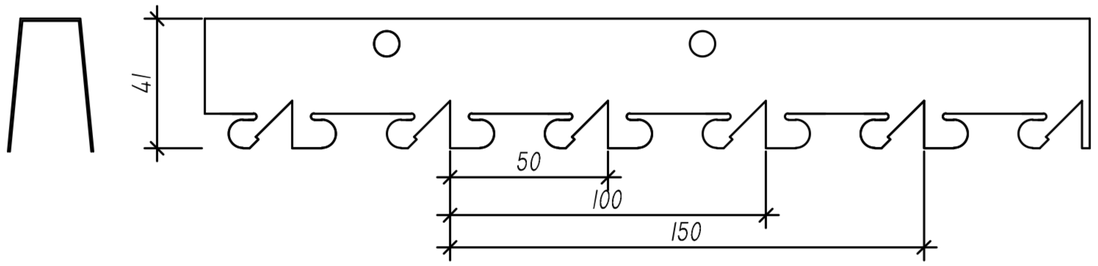


Elementy dodatkowe




Kątownik Sc/2




Wieszak do stosowania wewnątrz pomieszczeń

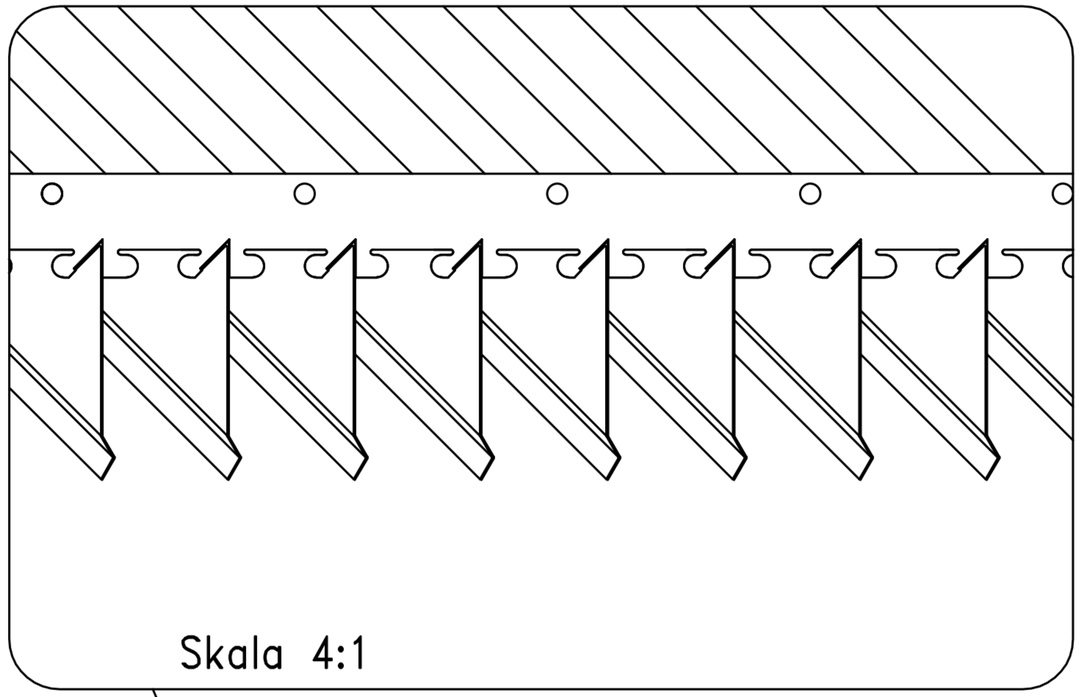

Skala 4:1

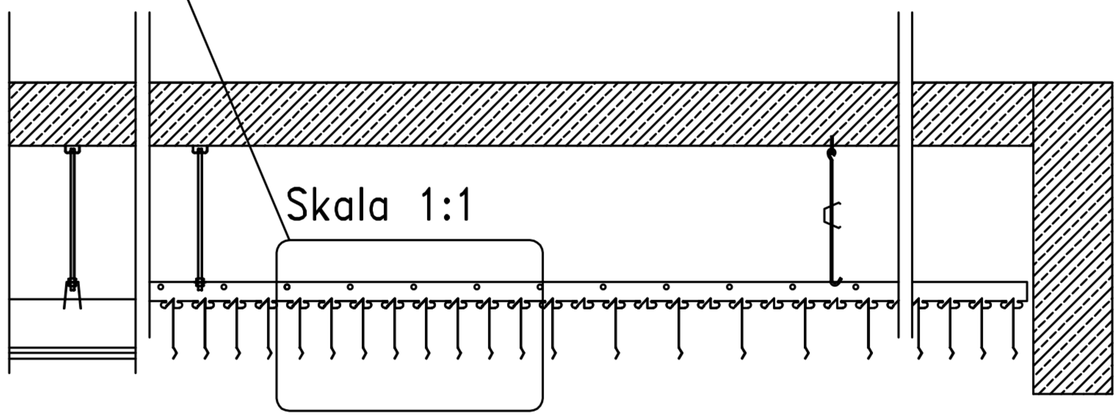

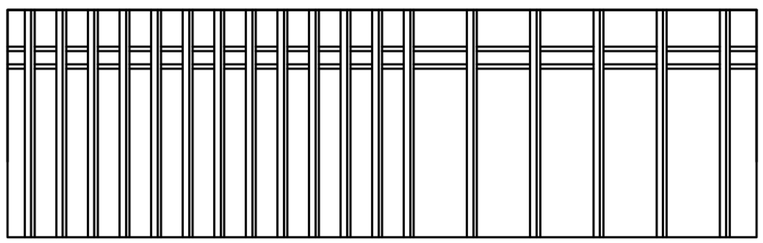

SUFIT otwarty
Panele J/100
Trawerszyna T/uV

DO WNĘTRZ

Dokument odniesienia: PN-EN 13964 Sufity podwieszane
Wymiary: [mm]

SODITRADE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu.