

Panel J/200





Materiały do produkcji paneli	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		
	0,50	0,60	0,70
BLACHA ALUMINIOWA	TAK	TAK	TAK
BLACHA STALOWA	TAK	NIE	NIE

Szyna montażowa T/uV

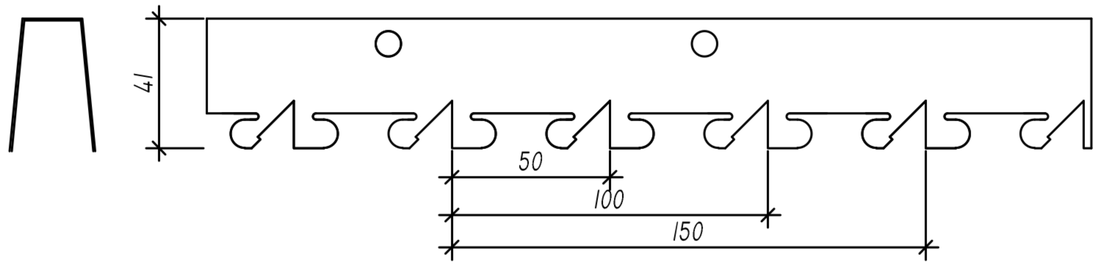


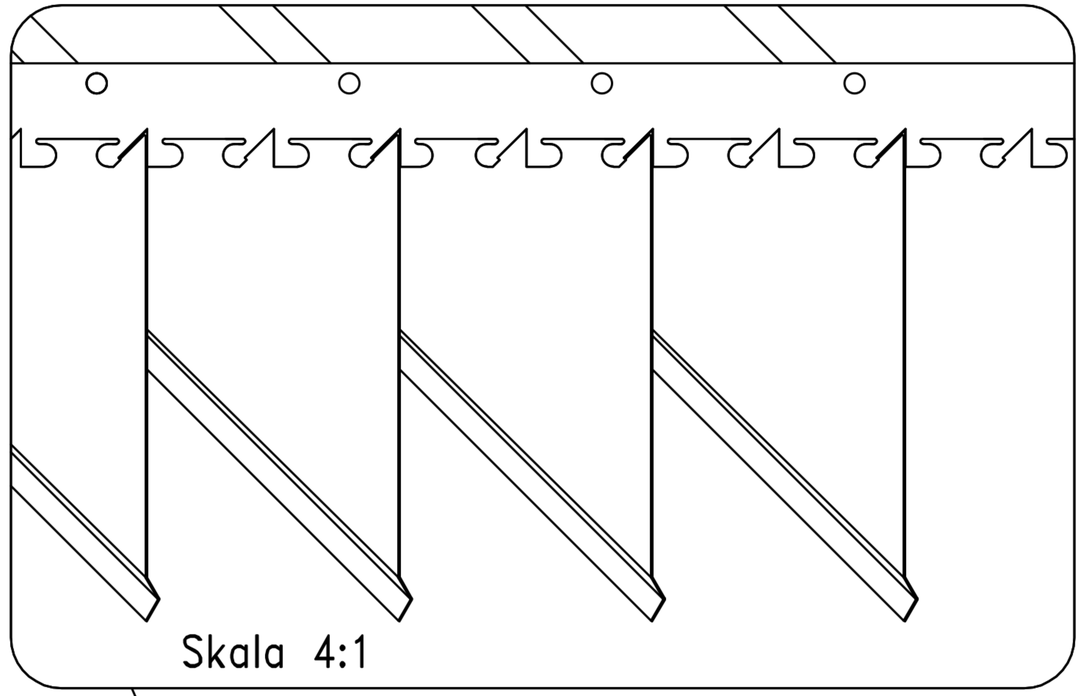

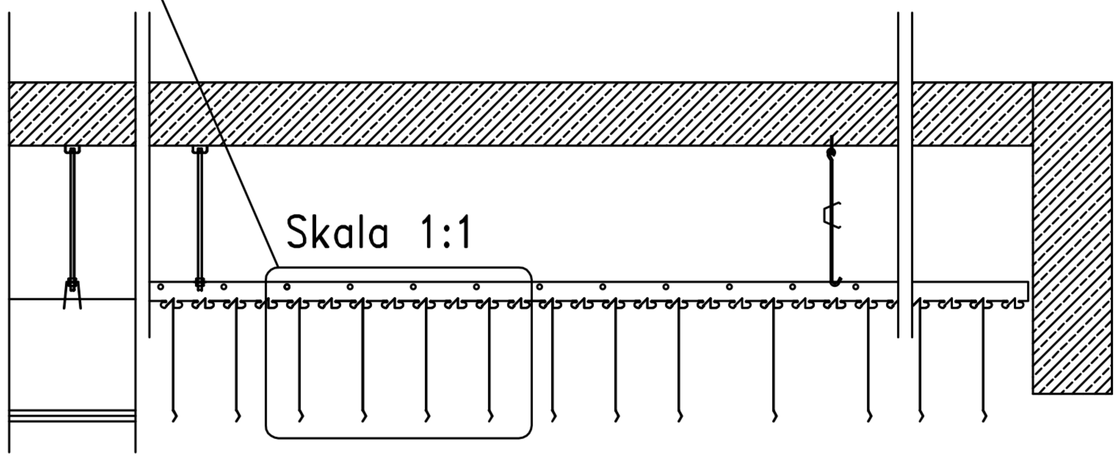


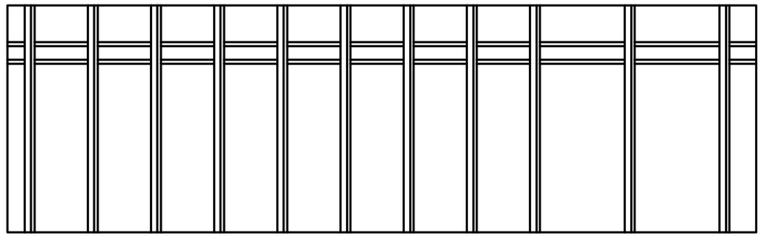

Elementy dodatkowe



Kątownik Sc/2



Wieszak do stosowania wewnątrz pomieszczeń

SUFIT otwarty

Panele J/200

Trawerszyna T/uV

DO WNĘTRZ

Dokument odniesienia: PN-EN 13964 Sufity podwieszane
Wymiary: [mm]

SODITRADE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu.